




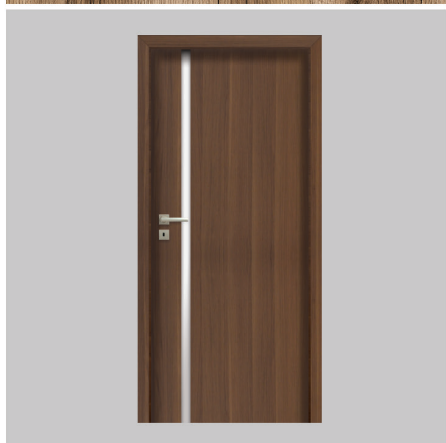

DRZWI I OKNA

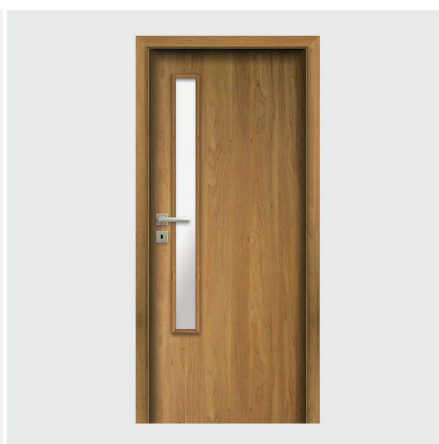


**SZYBKA
REALIZACJA
2021**
III EDYCJA
produkcja drzwi 10 dni
roboczych + dostawa
na wybrany asortyment
Obowiązuje od dnia 10.07.2021

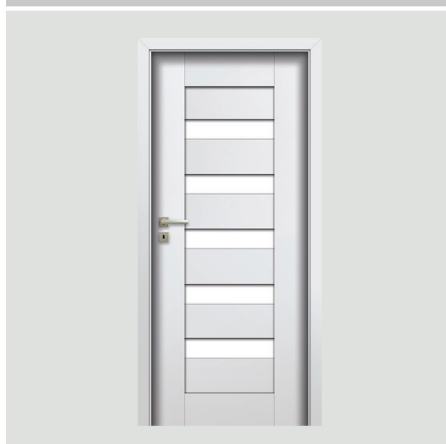



POL-SKONE Sp. z o.o.
ul. Hanki Ordonówny 8; 20-328 Lublin
tel.: +48 81 728 58 85; +48 81 744 30 11-13
fax: +48 81 744 24 89; -48 81 744 39 12
e-mail: pol-skone@pol-skone.eu
www.pol-skone.eu

WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

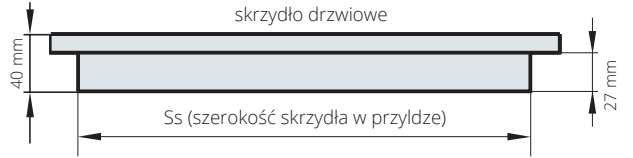


skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)				wysokość w przyldze
618	718	818	918 (mm)	2020 (mm)

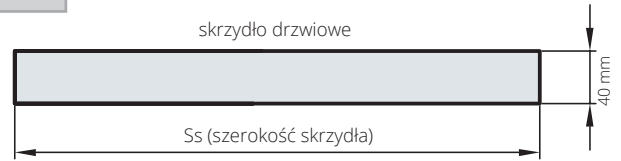


szerokość (Ss)				wysokość
625	725	825	925 (mm)	2040 (mm)

WYSOKOŚĆ KLAMKI

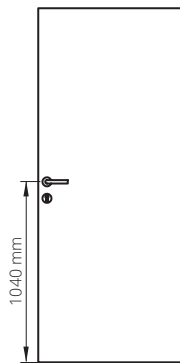

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych - 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

SYMETRIA PONAD WSZYSTKO
NOWA, UJEDNOLICONA
WYSOKOŚĆ KLAMKI
W SYSTEMIE
PRZYLGOWYM I
BEZPRZYLGOWYM

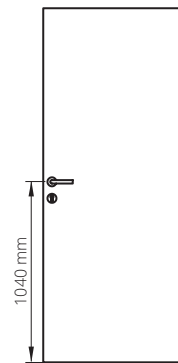

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych - 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

drzwi jednoskrzydłowe przylgowe - kierunki otwierania




drzwi lewe:
strona z widocznymi zawiasami



drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami

drzwi bezprzylgowe DUO - kierunki otwierania




drzwi lewe



drzwi prawe

drzwi HARMONY - kierunki otwierania




otwierane
do wewnątrz
prawe




otwierane
do wewnątrz
lewe

drzwi HARMONY - kierunki otwierania




otwierane
na zewnątrz
lewe




otwierane
na zewnątrz
prawe

PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

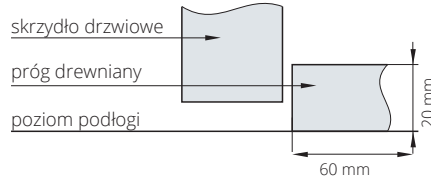

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK



Adresy autoryzowanych
ekip montażowych
na www.pol-skone.eu



Zobacz filmy
z instrukcjami
montażu



Wyjaśnienie
znaczeń
piktogramów

ZASADY REALIZACJI SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA

złożenie zamówienia na asortyment objęty promocją szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu „zamówienie - szybkie” przez portal www.drzwionline.pl

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - określonymi w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, określonym w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

dostawa do dystrybutora pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej

nie ma możliwości wprowadzania korekt do zamówień złożonych w trybie „zamówienie szybkie”

OPCJE WENTYLACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

Prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą max 35 mm

Jeden rząd tulei wentylacyjnych

podcięcie wentylacyjne

skrzydło ARCO „80” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło ARCO „90” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło FIORD / IMPULS z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło SEMPRES „80” z podcięciem wentylacyjnym IMPULS W13

skrzydło SEMPRES „90” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło IMPULS W13 „80” z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło IMPULS W13 „90” z podcięciem wentylacyjnym

	A	B
„80”	844	704
„90”	944	804


podcięcie wentylacyjne

30/36,90

TULEJE WENTYLACYJNE
z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)
dopasowane do koloru skrzydła

ECO TOP				SILKSTONE		
	T132 orzech	T135 dąb angielski	T141 dąb Salinas		T295 merbau Royal	T276 dąb polski
LAMISTONE				rząd tulejek		
	T231 dąb halif	T258 biały		48/59,04		

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

ARCO

od **595**/731,85
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

**NOWY
KOLOR**

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są folią.



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płytki poziome



panele, szklenie



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi ARCO, wzór W2S, ościeżnica regulowana DIN




WERSJA	W02P	W2S	W02
ECO TOP	595/731,85	595/731,85	595/731,85
LAMISTONE, SILKSTONE	668/821,64	668/821,64	668/821,64




WERSJA	W03P	W3S	W03
ECO TOP	595/731,85	595/731,85	595/731,85
LAMISTONE, SILKSTONE	668/821,64	668/821,64	668/821,64

KOLORYSTYKA


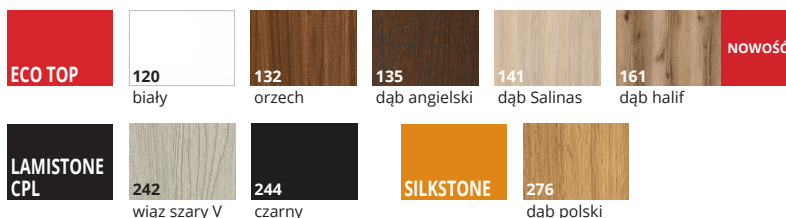


OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz mat o grubości 4 mm	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech, 135 dąb angielski, 141 dąb Salinas, 241 wiąz szary, 48/59,04
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-90” – 3 szt.)	276 dąb polski
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	

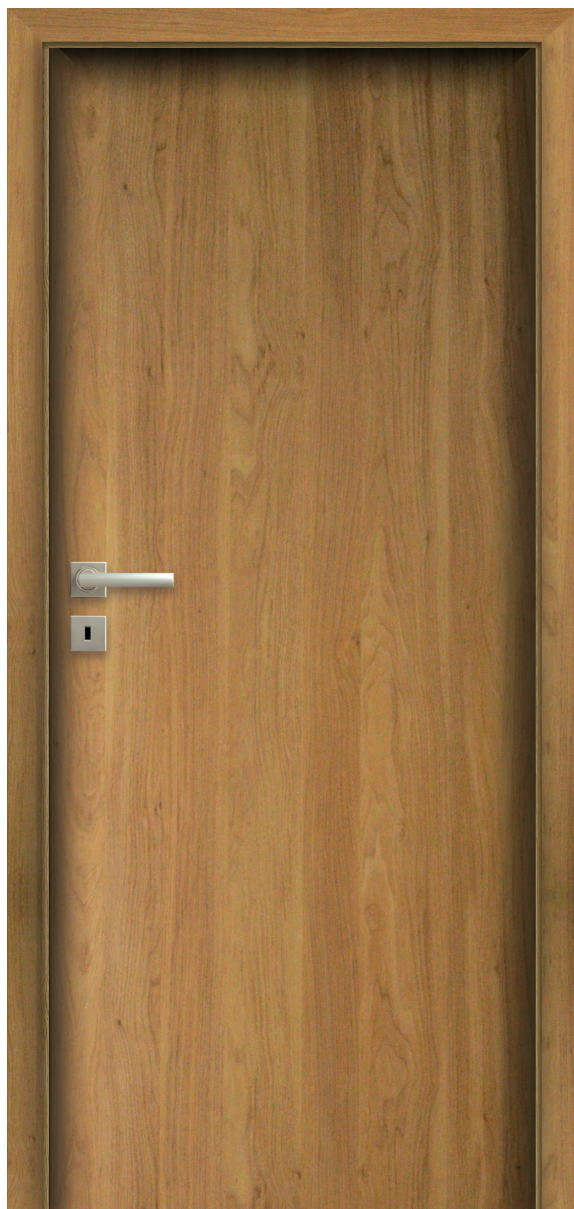

drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN


IMPULS

od **404/496,92**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



ościeżnica



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi IMPULS, wzór W13, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06
SILKSTONE					
LAMISTONE CPL	404/496,92	465/571,95	559/687,57	559/687,57	559/687,57



WERSJA	W07	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE				
LAMISTONE CPL	559/687,57	465/571,95	559/687,57	807/992,61

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło białe/brąz mat 4 mm	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal, („60”-„90” - 4 szt.)
szkło hartowane białe/brąz mat wzór W03, W05, W13	
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 48/59,04
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)	30/36,90



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

SEMPRE

od **885**/1088,55
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A).



szklenie



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W2S (drzwi po prawej)



WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55




WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55	885/1088,55

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/brąz 4 mm	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.)
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) 48/59,04
zawiasy: typ K nikiel szczotkowany – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60”-„80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)	30/36,90
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	



drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

FIORD

od **611/751,53**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



profil skrzydła



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



WERSJA	00	01	03	04
	611/751,53	777/955,71	933/1147,59	933/1147,59

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)

OŚCIEŻNICE



regulowana
system DIN



stała metalowa

WYPOSAŻENIE


STANDARDOWE

szkło biały mat lub przeźierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,
na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ K srebrny – do ościeżnicy system DIN, typ M – do
ościeżnicy metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

podcięcie wentylacyjne

30/36,90



OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Standardowe wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA



Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna - 3 szt.
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„80” („70”, „80” x 2040/2050 mm)	676/831,48
skrzydło o szerokości „90” („90” x 2040/2050 mm)	646/794,58
skrzydło o szerokości „70”-„80” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80” x 2040/2050 mm	706/868,38
skrzydło o szerokości „90” + podcięcie wentylacyjne „90” x 2040/2050 mm	676/831,48

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”-„80” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	958/1178,34
„90” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	997/1226,31

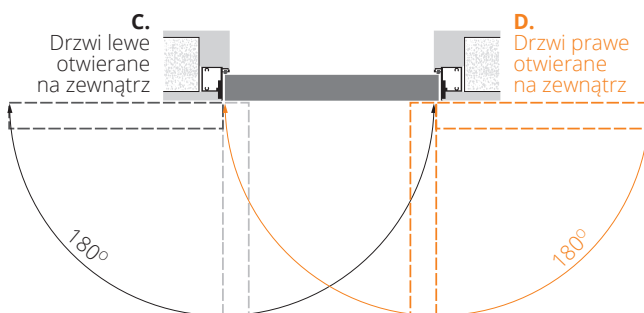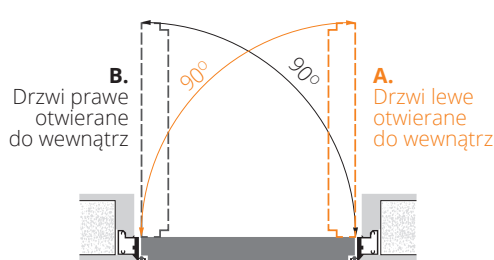


SZEROKOŚĆ			WYSOKOŚĆ		
wymiar drzwi	S _d *	S _d **	S _o	H _d	H _o
„70”	796	793	805	2092*	2100*
„80”	896	893	905	2082**	2090**
„90”	996	993	1005		

* drzwi otwierane do wewnątrz
** drzwi otwierane na zewnątrz

S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna - 6 szt.
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY


cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„80” („70”, „80” x 2040/2050 mm)	676/831,48
skrzydło o szerokości „90” („90” x 2040/2050 mm)	646/794,58
skrzydło o szerokości „70”-„80” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80” x 2040/2050 mm	706/868,38
skrzydło o szerokości „90” + podcięcie wentylacyjne „90” x 2040/2050 mm	676/831,48

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	1470/1808,10
„90”+„90” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	1496/1840,08

CENA ZESTAWU = 2 x CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz




B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz



C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

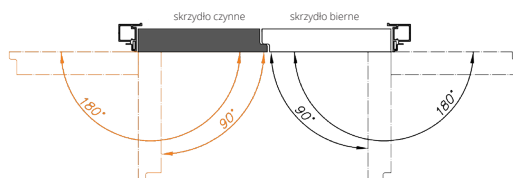

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

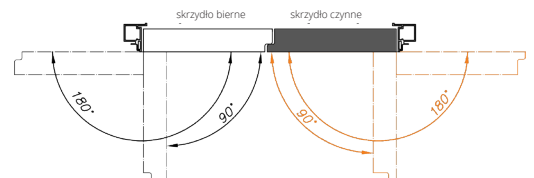

wymiar drzwi	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ		H _d	H _o
	otwierane do wewnątrz S _d	otwierane do zewnątrz S _o	otwierane do wewnątrz S _d	otwierane do zewnątrz S _o		
„70”+„70”	1515	1530	1509	1525	2092*	2100*
„80”+„80”	1715	1730	1709	1725	2082**	2090**
„90”+„90”	1915	1930	1909	1925		

* drzwi otwierane do wewnątrz

** drzwi otwierane na zewnątrz

S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o - szerokość otworu montażowego
H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o - wysokość otworu montażowego

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica **STAŁA** METALOWA SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową. kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), brąz (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).



drzwi jednoskrzydłowe		
Typ ościeżnicy	„60” ÷ „90”	„100” ÷ „110”
FD14 mała	343 /421,89	375 /461,25
FD12 duża	399 /490,77	437 /537,51

DOPLATY

próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 - 1 szt.	115 /141,45
dotychczasowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	17 /27,06

SZEROKOŚĆ FD14

drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S _o	S _d	S _c
„60”	673	633	697
„70”	773	733	797
„80”	873	833	897
„90”	973	933	997
„100”	1073	1033	1097
„110”	1173	1133	1197

WYSOKOŚĆ

	H _d	H _o	H _c
	2036	2046	2068

S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o - szerokość otworu montażowego
S_c - szerokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ FD12


drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S _o	S _d	S _c
„60”	681	671	697
„70”	781	771	797
„80”	881	871	897
„90”	981	971	997
„100”	1081	1071	1097
„110”	1181	1171	1197

WYSOKOŚĆ

	H _d	H _o	H _c
	2055	2060	2068


H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o - wysokość otworu montażowego
H_c - wysokość całkowita ościeżnicy

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm (FD12) oraz 1,5 mm (FD14)

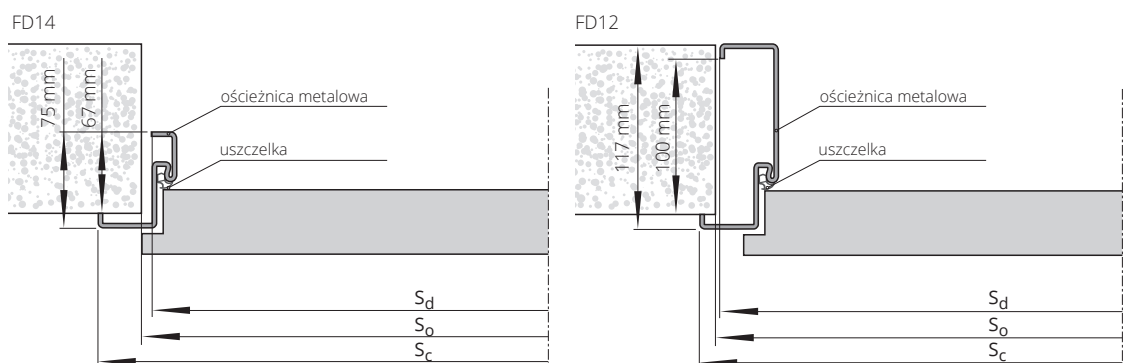

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN

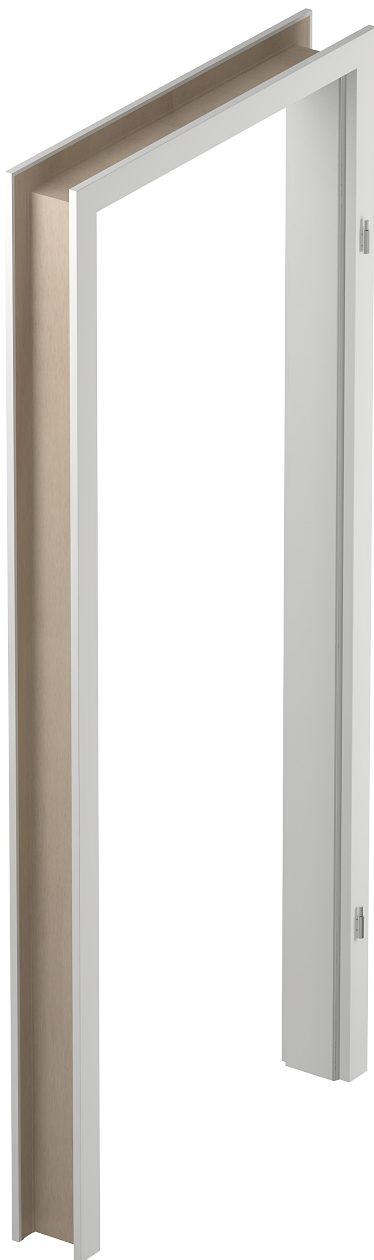

drzwi jednoskrzydłowe		ECO TOP	LAMISTONE CPL	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)
			SILKSTONE	
ZP1A	75-85	348/428,04	412/506,76	659/810,57
ZP1B	85-95	348/428,04	412/506,76	659/810,57
ZP2	95-120	358/440,34	427/525,21	684/841,32
ZP3	120-140	370/455,10	439/539,97	710/873,30
ZP4	140-160	379/466,17	450/553,50	726/892,98
ZP5	160-180	391/480,93	465/571,95	764/939,72
ZP6	180-200	404/496,92	482/592,86	786/966,78
ZP7	200-220	419/515,37	498/612,54	814/1001,22
ZP8	220-240	436/536,28	516/634,68	845/1039,35
ZP9	240-260	450/553,50	533/655,59	876/1077,48
ZP10	260-280	465/571,95	549/675,27	916/1126,68
ZP11	280-300	485/596,55	573/704,79	962/1183,26

SZEROKOŚĆ


typ	drzwi jednoskrzydłowe			
	S _o	S _d	S _s	S _{opA}
„60”	676	646	618	746
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
„90”	976	946	918	1046

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{opA}
2053	2043	2020	2093

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

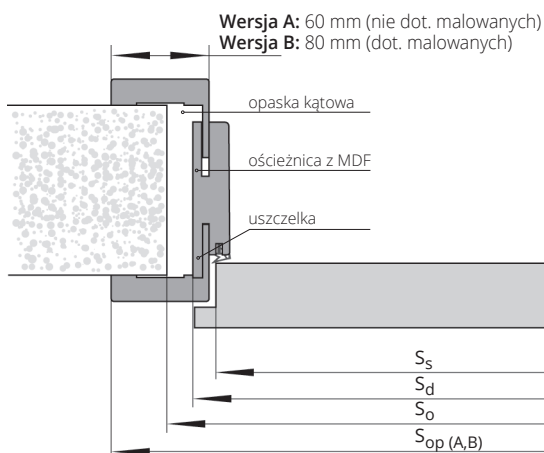

NASZE PUBLIKACJE

Oferta **drzwi wewnętrznych i zewnętrznych** oraz **catalog drzwi technicznych** dostępne w osobnych publikacjach.



SEMPRE/SEMPRE LUX



ARCO



HARMONY



STOLARKA ZEWNĘTRZNA




LEPSZE WNĘTRZE



OŚCIEŻNICE METALOWE



DRZWI TECHNICZNE

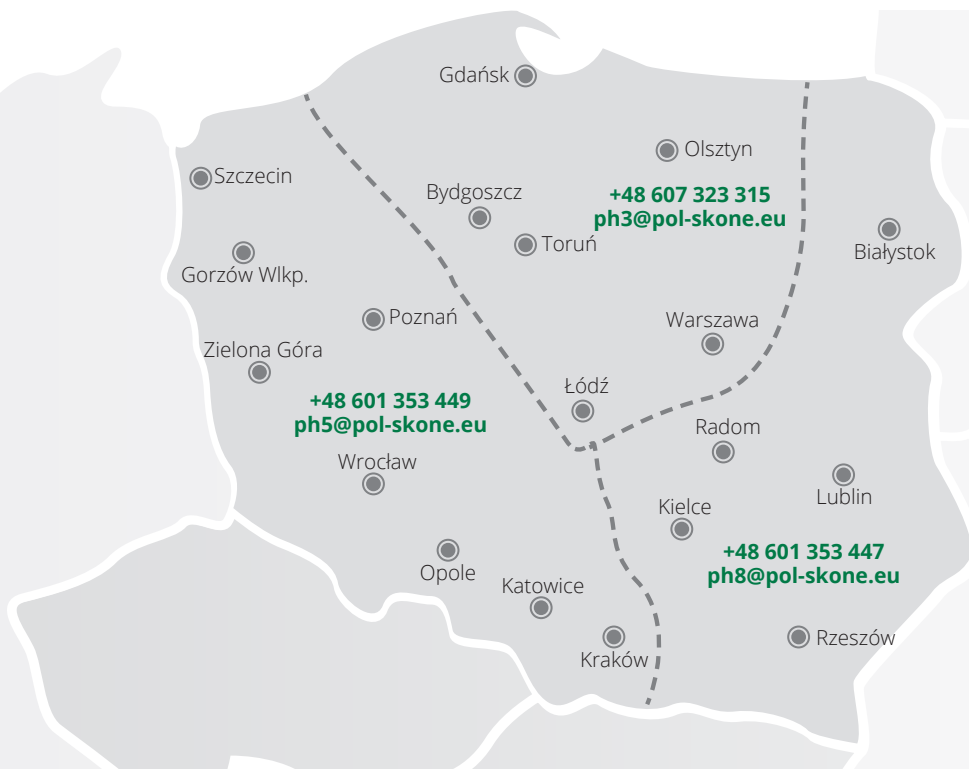

Gdańsk

Olsztyn

Szczecin

Bydgoszcz

+48 607 323 315
ph3@pol-skone.eu

Białystok

Gorzów Wlkp.

Toruń

Poznań

Warszawa

Zielona Góra

Łódź

+48 601 353 449
ph5@pol-skone.eu

Radom

Wrocław

Kielce

Lublin

Opole

Katowice

+48 601 353 447
ph8@pol-skone.eu

Kraków

Rzeszów

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Hanka Ordonówny 8; 20-328 Lublin

tel.: +48 81 728 52 85; +48 81 744 30 11-13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: pol-skone@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

Niniejszy Katalog Produktów obowiązuje od dnia 10.07.2021 r. (z dniem tym wcześniejsze katalogi POL-SKONE tracą ważność). Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter jedynie informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.